PORTE INDUSTRIALI

AMBIENTI A BASSA TEMPERATURA

Le applicazioni nel settore del freddo hanno consolidato COIL come fornitore di riferimento per sistemi di chiusura rapida di vani, sia in zone di lavorazione, sia in zone tecniche.

MISA AUTOMAZIONE S.r.l. | Via Risorgimento, 54 | 20017 RHO (MI) | Tel. +39 02 356.51.57 | Fax: +39 02 356. 14.10 | E-mail: info@coil.it

LE SOLUZIONI

- Porte ad avvolgimento rapido, con manto coibentato, per zone a temperatura controllata.
- Porte automatiche e manuali, va e vieni o scorrevoli, con ante rigide in polietilene
- Porte a battenti flessibili

Le soluzioni COIL sono realizzate con materiali certificati e nel pieno rispetto delle normative, mentre l'attenta progettazione permette la loro installazione non solo in aree tecniche, ma anche in ambienti di produzione e lavorazione.

Prodotti certificati a norma CE.
Oltre 120.000 porte installate in Italia ed all'estero.
Costruite nel rispetto della Direttiva Europea EN-13241/1

Modello
PAT ARTIC

Artic è una linea di porte ad avvolgimento rapido verticale per il settore del freddo. Mantengono costante la temperatura negativa in impianti di congelazione o magazzini frigoriferi, con la minima dispersione termica grazie alla elevata velocità di chiusura e apertura.

Adatte non solo nelle zone tecniche ma anche in ambienti di produzione e lavorazione, le porte sono realizzate con manto, coibentato di spessore 3mm.
Il manto flessibile trasparente SuperPolar resiste fino a -60°.

Il **Manto flessibile SuperPolar** consente di ottenere una estrema flessibilità del manto e di eliminare i sistemi di riscaldamento delle guide di scorrimento e del tampone di chiusura a pavimento che si renderebbero necessari per evitare il fenomeno di incollaggio tipico di queste condizioni. Gli elementi riscaldati provocano la formazione di condensa che, a contatto con un ambiente con temperatura sotto lo zero, si trasforma in ghiaccio.
L'unico elemento riscaldato è il gruppo freno motore che è comunque contenuto all'interno della struttura della porta e non a contatto con l'esterno.

Modello

WINDOR FDA

Windor FDA è una porta a battente rigido, a uno o due pannelli, disponibile con apertura manuale, automatica o scorrevole.

E' realizzata in acciaio INOX AISI 304 e ha pannelli in polietilene certificato uso alimentare, resistenti e igienici, con oblò trasparenti.

Il design pulito e privo di sporgenze, la rende una porta adatta ai punti vendita di supermercati o in ambienti ad alta sanitizzazione. Attraversabile nei due sensi, grazie all'automazione bi-direzionale, permette l'installazione sulle vie di fuga.

Soluzioni per passaggi guidovia con vani di altezza sino a 4,5 metri.

- Realizzate in acciaio INOX AISI 304.
- Pannelli in polietilene certificato uso alimentare
- Prive di sporgenze che possano ostacolare l'igienizzazione.
- Idonee all'installazione sulle vie di fuga.

PORTA A BATTENTI IN POLIETILENE

PORTA A BATTENTI IN POLIETILENE SCORREVOLI

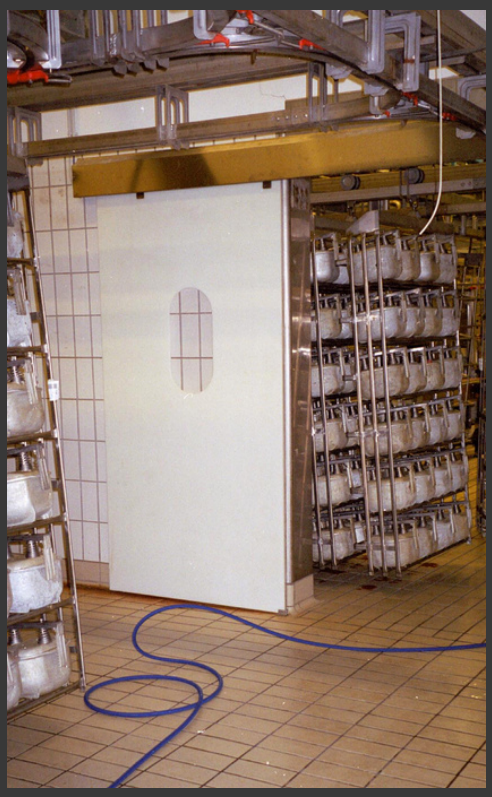

Modello

WINDOR FDA RAIDOOR

Windor FDA RAIDOOR può essere realizzata ad uno o due ante scorrevoli lateralmente dotate di automatismo elettro-pneumatico o pneumatico antideflagrante.
Questa soluzione permette l'inserimento di una chiusura tecnica anche in vani dove non esiste lo spazio necessario alla rotazione dei battenti.

- Realizzate in acciaio INOX AISI 304.
- Pannelli in polietilene certificato uso alimentare
- Prive di sporgenze che possano ostacolare l'igienizzazione.
- Idonee all'installazione sulle vie di fuga.

Una gamma di Porte Industriali
al servizio dell'industria e del commercio:

GDO
Industria alimentare
Industria del Freddo
Ambienti Classificati ATEX
Chimico Farmaceutico
Impianti Trattamento RSU
Settore Ferrotranviario
Settore Ospedaliero

CONTATTI

39 02 356.51.57
www.coil.it
info@coil.it

Graflex S.r.l.
Via Risorgimento, 54
20017 RHO (Milano)
ITALIA

COIL®