WINDOR STRIPES

Chiusure flessibili a strisce

Le chiusure a strisce sono indicate per realizzare tamponamenti di vani di dimensioni notevoli. I materiali flessibili utilizzati, oltre ad un isolamento termico tra le aree interessate, permettono una protezione contro polveri, vapori, fumi, rumore, creando un diaframma che migliora sensibilmente le condizioni di lavoro negli ambienti industriali e commerciali. La flessibilità consente alle strisce di adattarsi perfettamente alla sagoma del mezzo in transito, limitando al minimo la dimensione dell'apertura e creando così un passaggio a misura.

Specifiche tecniche

Struttura

Supporto autoportante oscillante
in acciaio zincato a freddo Sendzmir, sostiene ganasce modulari in acciaio zincato che oscillano perfettamente di 180° accompagnando il movimento delle strisce flessibili. Il supporto evita che le continue flessioni nel punto di attacco provochino, a lungo andare, possibili rotture. Viene fornito già su misura e pre-assemblato, con conseguente semplificazione dei lavori di posa in opera.

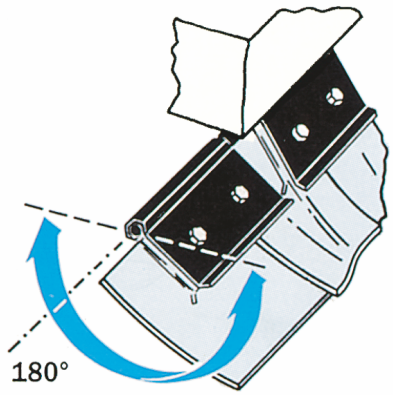

Supporto autoportante a sgancio rapido
E' costituito da un profilo in acciaio zincato o Inox AISI 304 a pettine, opportunamente sagomato, che facilita il rapido aggancio di strisce.
Montato su ganasce con passi differenziati, permette varie soluzioni di sormonto totale o parziale.
Il design particolare del sistema garantisce in questo modo l'oscillazione delle strisce di PVC senza possibilità di fuoriuscita dal supporto.

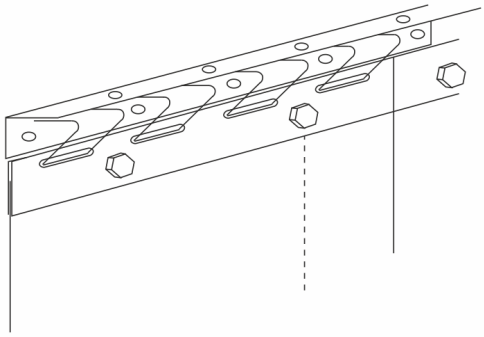

La variante in acciaio Inox, particolarmente indicata per ambienti, alimentari, chimici, farmaceutici, garantisce facilità di installazione anche su pareti divisorie (realizzate in materiali coibenti) e la possibilità di installazione ove lavorazioni speciali lo richiedano.

Opzioni
Supporto a sgancio rapido in acciaio Inox AISI 304

Strisce

Strisce di PVC autoestinguente (DIN 53 382) perfettamente trasparente ed estremamente ricco di additivi plastificanti per una inalterabile elasticità e flessibilità anche alle basse temperature (DIN 51 949).
Le strisce vengono estruse lentamente con procedimenti speciali: presentano spigoli arrotondati e sono raffreddate in piano per ottenere una perfetta planarità.



Sormonto parziale



Sormonto totale

Sormonto

A seconda delle condizioni ambientali e dell'isolamento che si vuole ottenere è possibile cambiare la larghezza/spessore delle strisce con il tipo di sormonto parziale o totale.

Dimensioni strisce e sormonto

Larghezza 200 mm, spess. 2 mm,
sormonto parziale 50 mm

Larghezza 300 mm, spess. 3 mm,
sormonto parziale 75 mm

Larghezza 300 mm, spess. 3 mm,
sormonto totale 150 mm

Larghezza 400 mm, spess. 3 mm,
sormonto parziale 100 mm

Larghezza 400 mm, spess. 3 mm,
sormonto totale 200 mm

Larghezza 400 mm, spess. 4 mm,
sormonto parziale 100 mm

Larghezza 400 mm, spess. 4 mm,
sormonto totale 200 mm

Larghezza 200 mm, spess. 2 mm,
sormonto parziale 40 mm per basse
temperature (-45° DIN 53 372)

Larghezza 300 mm, spess. 3 mm,
sormonto parziale 80 mm per basse
temperature (-45° DIN 53 372)

Rotaie di scorrimento

Windor stripe per ottenere un'apertura completa del vano,può essere montata su binari a scorrimento laterale.
Le rotaie di scorrimento sono in acciaio zincato e/o in alluminio e all'interno scorrono carrelli montati su cuscinetti a sfera per la traslazione delle chiusure.

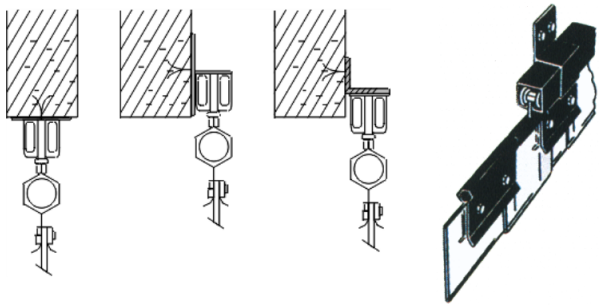

WINDOR STRIPE scorrevoli su rotaia con supporto oscillante.

A) Traslazione da un solo lato
B) Traslazione da ambo i lati
C) Traslazione parziale di settori nell'ambito dello stesso vano

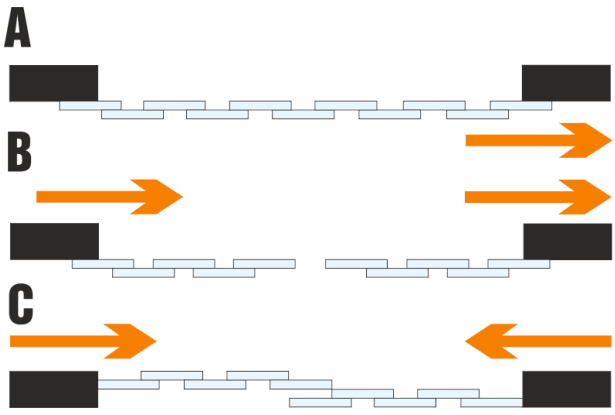

Garanzia

Standard 12 mesi.
A richiesta garanzia supplementare 36 mesi, valida a condizione che l'installazione e il collaudo dei prodotti siano effettuati da personale qualificato COIL o dalla rete di installatori autorizzati da COIL.

Per maggiori informazioni:

MISA Automazione S.r.l.
Via Risorgimento, 54
20017 RHO (Milano) - Italia

Ufficio Commerciale
Tel.: +39 0238203200
E-mail: sales@coil.it
www.coil.it

Accedi direttamente al sito COIL
dal tuo smartphone
con la scansione del QR code.

Nota : Le informazioni contenute nel presente documento sono descrittive e non costituiscono carattere contrattuale. In virtù della continua ricerca ed aggiornamento dei propri prodotti, MISA Srl si riserva il diritto di modificare anche in parte le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.